



适配器：Y-Z 投影（STEP 主源）

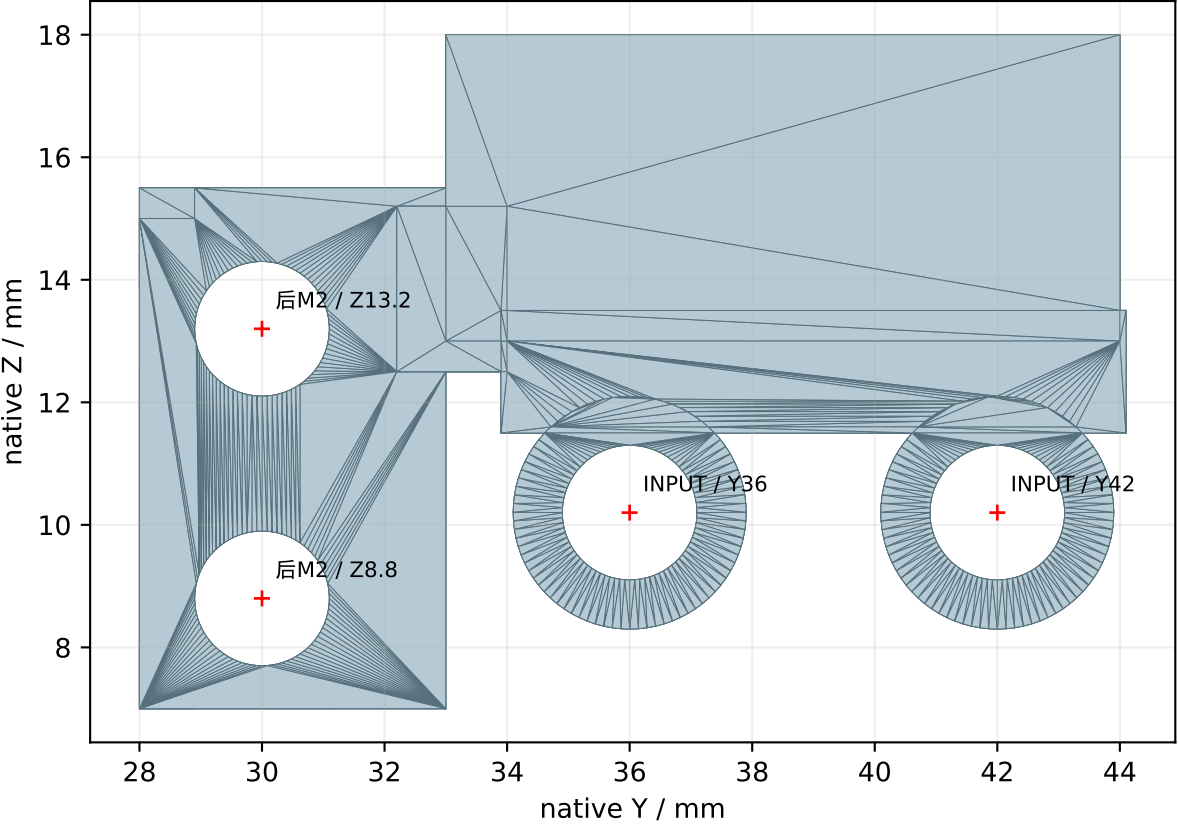


适配器：X-Z 投影

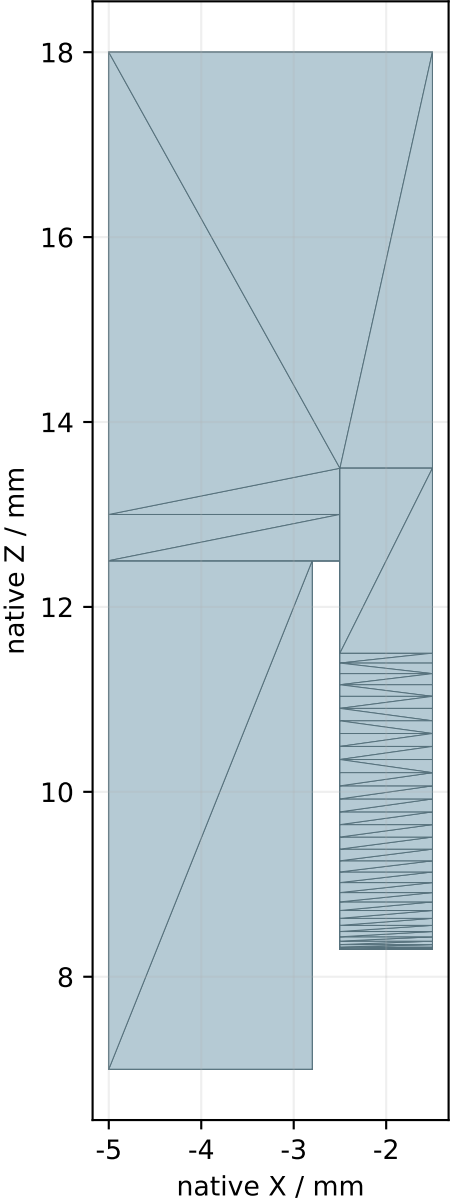


全部孔轴沿 native X。红十字为真实孔心；局部沉座、让槽和圆角以毫米 STEP 为准。图非按比例打印模板。

后载体：加强外筋、旧捕获脚撤除与贯穿螺纹

PEEK 后载体：Y-Z 投影

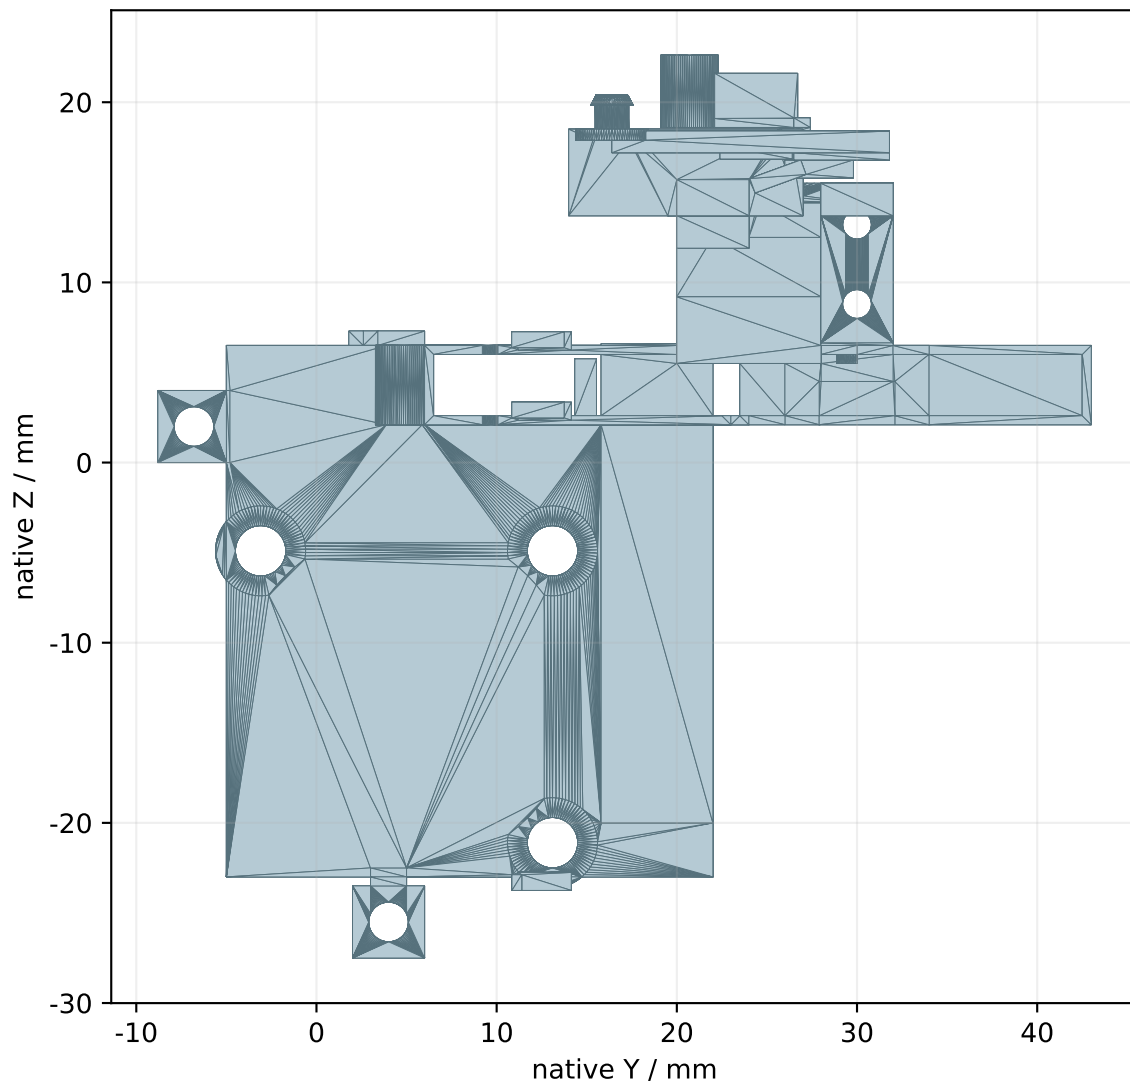

PEEK 后载体：X-Z 投影

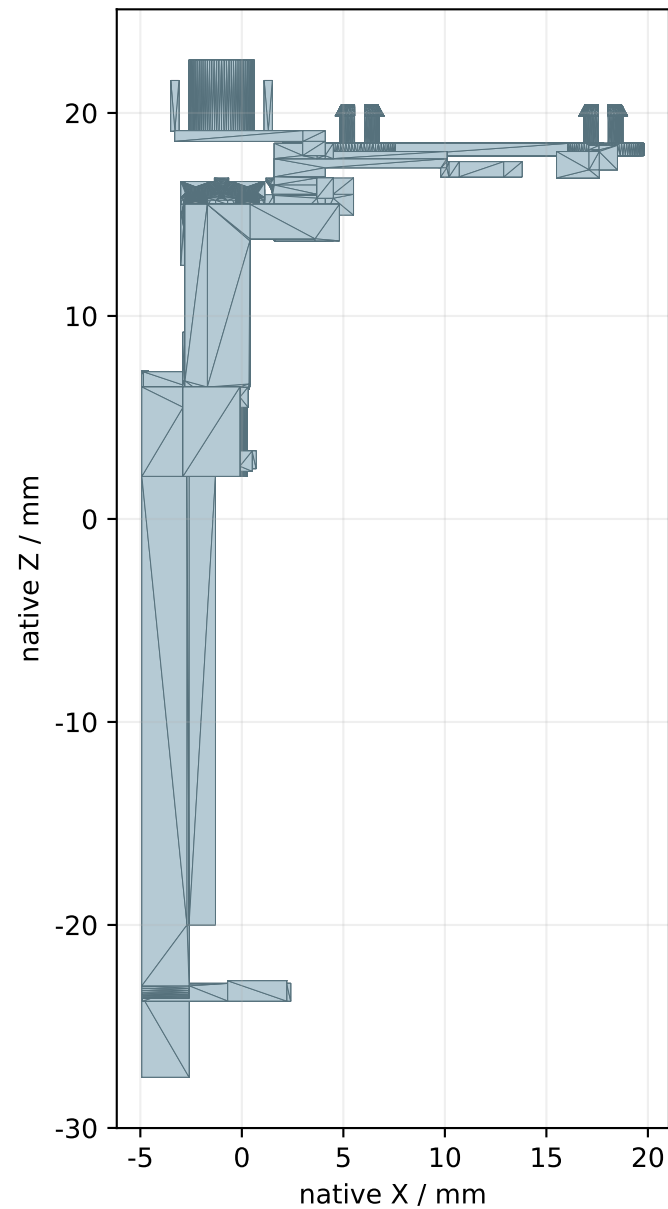

保留RT2/Tc/NTC/FAN/J01接口，工厂加工双M2；不得向整机主架新增钻孔。装配坐标=STEP坐标。

R23 后载体 v10 | 加工尺寸与物料叠层

本图册为工程设计评审件，尚未制造放行。所有尺寸单位 mm，原生坐标与 Power PCB 一致。

7 件安装实体、8 件原件退休/替换；全部 STEP 为毫米、1 有效实体，装配姿态不可再次旋转。

加工主源：本候选 STEP；本页正投影来自同源三角面，仅辅助识别。采购件按厂商真实图与批次验收。

7075 适配件：原 INPUT 两孔 Y36/42、Z10.2、沿 X；1 mm 耳，OD3.8，通孔2.2。

适配件后侧双孔：Y30，Z8.8/13.2；通孔2.2，沉座D4.2，座面 X-3.8。

局部法兰 X-5..-2.8，沉座底剩1.0；下孔真实承压面积8.53014，上孔8.76504 mm²。

下孔外缘净边0.7；不可把它当完整圆环。上角 RNF 让位按 STEP，保留完整2.2孔周料带。

PEEK：侧接触面 X-2.8，两个 M2×0.4 工厂加工贯穿孔；用匹配螺纹规验证完整牙长≥2.5。

NBK SSHS-M2-4 两枚：D4、H1.1、AF1.3；头座X-3.8，杆端X+.2，几何插入3.0。

INPUT 原 M2×5 两枚换同头型 M2×6：座X-2.5，1 mm金属耳+2 mm原桥+3 mm原轨啮合。

原 INPUT 桥只扩外侧沉孔D4.0，X-4.6..-3.699；原轴/-1.5承压面/骨架不动。

原单轨夹鞋/M2×8/VMQ/5413盖条退休，槽口和旧孔封闭；旧+X捕获脚同步撤除，允许侧向装入。

R23 后载体 v10 | 阶段安装、工具与维护

1. 在裸主承力架的台架阶段完成原 J9 根部紧固；随后安装 Power PCB/C101及规定原五金。
2. 暂不安装 INPUT 背桥、适配器、风道前半、右胸壳和最终线束绑带。
3. 后载体从 native -X40 平移至最终位；旧捕获脚已撤，T75承台/左受力柱保留。
4. 临时工装托住后载体，INPUT 背桥从 native -X15 平移到位，再同向装入独立7075适配器。
5. 交替轻预紧两 INPUT M2×6 和两 SSHS-M2-4，确认 PEEK/金属座面贴合，不能靠螺钉强拉错位件。
6. 工具从 native -X 侧进入，Ø2.4轴/Ø8握柄/10mm连续进给已核；前两1.5AF、后两1.3AF。
7. RT2先在裸载体预穿带，或在载体装于裸主架后穿带；后一路径已对130件固定体追加核验为0交，再放入线/衬片并编结。
8. NTC/Cu/Tc及密封压盖仍按子装配工序，机械就位后铺线/合前半与右壳。整块主架入机/RH组/J9最后插接按总装顺序。

维护：先断电、拆外壳/必要线束与热组件前半，按逆序退回台架；不要带线硬拉载体。

证据：service/service_review.json + exact_sweep.json +
invalid_prism_box_resolution.json。

- 4 个外扩贴面项由真 STEP 连续边界扫掠闭合；无效挤出结果被拒绝，改用保守扫掠盒实际相交0。

R23 后载体 v10 | 公差、载荷与首件门槛

全部几何为名义装配；实测/采购来料尺寸仍开放，温度和公差不能从 CAD 0交直接推出。

建议关键 CNC 座面/孔位工程公差 ± 0.03 ，孔与轴综合配合应按成品含阳极氧化尺寸核。

7075件须材料牌号/状态证明。PEEK用未填充合格机加工料；去毛刺，不能自行扩大孔或切断薄颈。

低头到RH：精确名义0.304579；杆端到主轨0.300000。首件装成净距目标 ≥ 0.15 ，超差应修配尺寸链。

NBK规格是参考值，不是保证最大包络；低头高度/直径/杆长与内六角有效深度需逐批核。

厂家最大0.18 N·m不是PEEK装配扭矩。受力计算要求的热态残余预紧、螺纹拔脱/蠕变由独立载荷报告给定。

用可控小扭矩工具、合格试片/同工艺螺纹先建立扭矩—预紧关系；不得把未知摩擦系数当已验证。

整组25.926g快评重基后分两受力级，复核3g/5g/10g及3N+J01 .2N；不是整机有限元或疲劳认证。

主通道63.113186、上过渡68.805357、尾6.659604 mm²来自全1189件连续空域复查。

装成验收主 ≥ 62.8 、尾 ≥ 6.1 mm²，密封/套管鼓入计入；旁漏 $\leq 5\%$ 须实测。

Tc内部真实接触高度尚未知；RT2/T75测温偏差和动态滞后必须标定，不能由结构刚度推出热精度。