


R 2 2 - E N T R Y - 0 0 1 / 入口板框架与安装孔 · 名义尺寸 mm

工程候选；S T E P定义实体。未完成制造、受载与整机运动验收。

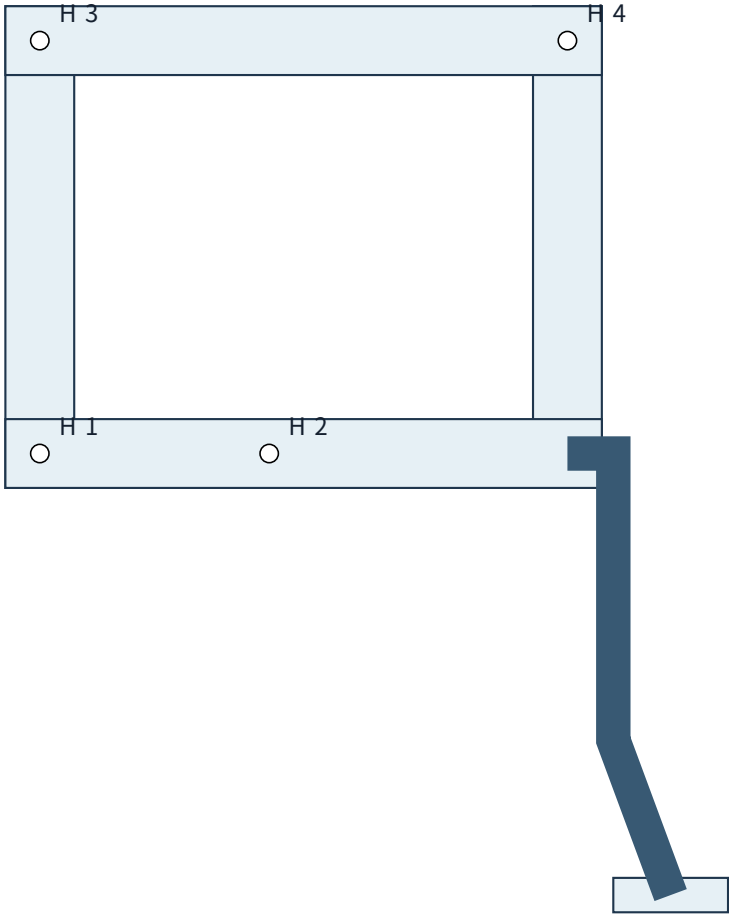

孔位表：单位mm

孔	P C B x , y	装配world X , Y , Z
H 1	3 , 3	0 , - 3 , 2 6 2
H 2	2 3 , 3	2 0 , - 3 , 2 6 2
H 3	3 , 3 9	0 , - 3 , 2 9 8
H 4	4 9 , 3 9	4 6 , - 3 , 2 9 8

4×M 2×0 . 4 T H R U，底孔Ø 1 . 6；轴向+ Y。

框架 Y 范围 - 3 . . 0，名义厚 3。

两竖梁 X = 0 / 4 6，中心 Z = 2 8 0，6×3×4 2。

两横梁 Z = 2 6 2 / 2 9 8，中心 X = 2 3，5 2×3×6。

底脚中心 (5 5 , - 2 , 2 2 3 . 5)，1 0×1 6×3。

底脚孔 (5 5 , - 6 , 2 2 3 . 5) / (5 5 , 2 , 2 2 3 . 5)，Ø 2 . 7。

连接杆路径见 S T E P，名义 3×3 截面。

P C B 孔 Ø 2 . 2；隔柱 O D 5 / I D 2 . 2 / 长 5。

4×M 2×1 0，4×垫圈 O D 4 . 3 / I D 2 . 2 / t 0 . 3。

名义插入 3 . 1；实际有效啮合必须≥ 2 . 5。

首件建议孔位及隔柱长度± 0 . 0 5；公差需实测闭环。

去毛刺；不得以过紧螺钉压缩 P C B 补偿叠层。

正视 X - Z（忽略 Y 厚度；底脚孔从 Z 向加工）